

6957 / 7957


CARGADOR USB



Ficha técnica

Códigos

6957: Blanco / 7957: Gris

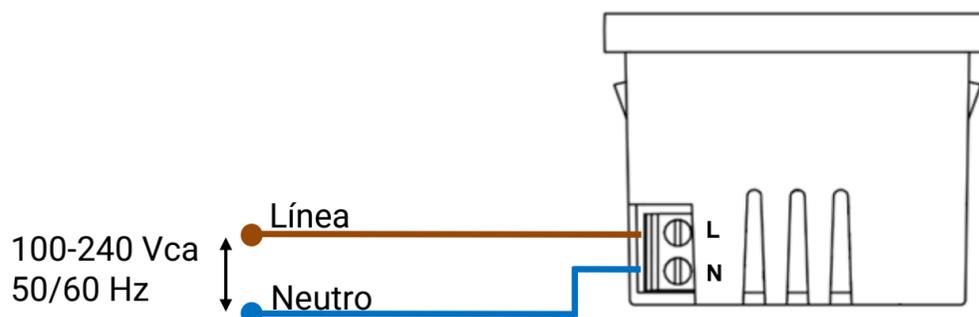

Función/Operación

Permite cargar la batería de dispositivos móviles con conexión a puerto USB que cumplen con las normas USB 2.0 BC1.2 (Battery Charging Specification, Revision 1.2); Apple® 2.4A/2.0A/1.0A, Samsung® 2.0A.

Conecte su dispositivo móvil al conector USB A frontal y el mismo comenzará a cargarse automáticamente, la velocidad de carga e indicación de la finalización de dicho proceso es controlada e indicada por el dispositivo móvil.

Un LED ilumina de forma tenue y de color azul el interior del conector, para facilitar su ubicación en ambientes poco iluminados y a la vez indicar que el módulo se encuentra energizado.

- Apple® es marca registrada de Apple Inc.
- Samsung® es marca registrada de Samsung Group.

Características técnicas

Eléctricas:

- Tensión de alimentación: 100-240 Vca.
- Frecuencia de operación: 50/60 Hz.
- Corriente de entrada: 240 mA@100 VAC, 140 mA@220 VAC. Para 2.5 A de salida.
- Corriente de entrada Pico de Encendido Máximo: < 35 A. @ 240 Vca – 25 °C.
- Tensión de salida: 5Vcc +/-5%.
- Corriente de salida Máxima: 2,5 A.
- Conector de salida: USB tipo A
- Protección contra Corto Circuito de Salida, reposición automática.
- Temperatura de operación: 0°C a +40°C.
- Uso interior.
- Dispositivo Clase II.

Mecánicas:

- Bornes: 2 – Línea y Neutro (emplear destornillador pala de 3mm).
- Sección del cable admisible: 0,2 mm² a 2,5 mm².
- Cuerpo: Policarbonato color blanco.

6957 / 7957

CARGADOR USB



Ficha técnica

- Frente: Policarbonato color blanco para código 6957 y color gris para código 7957.
- Acabado del Frente: brillante para código 6957 y mate para código 7957.
- Dimensiones: 1 módulo (50 mm x18,5 mm – ancho x alto)
38 mm de profundidad (*desde el ras de la placa decorativa*).

Indicador LED: Incluido en el conector, color azul.

Instalación

1. Puede montarse sobre:
 - Bastidores para las líneas: Bauhaus, ARTE, Siglo XXII y Siglo XXI, códigos 4980, 4981, 4982, 4983, 6910, 6970 o 6980.
 - Tapas para perfilería códigos: 4551/2, 4561/2, 4571/2.
 - Cajas exteriores 4150, 4151, 4154, 4262, 4264 y 6992.
 - El perfil de aluminio línea TRACK 1900/1/2 y 1910/1/2.
 - La estación para escritorio multi-conexión Dk10.
2. Conectar según diagrama incluido en el presente instructivo.
3. Utilizar únicamente en interiores.

Advertencias

1. Antes de realizar a instalación del módulo verifique que su red eléctrica y su carga con acordes a las características técnicas antes detalladas.
2. Interrumpir el suministro eléctrico desde el tablero general antes de realizar la conexión. Dicha instalación debe ser realizada por personal idóneo en instalaciones eléctricas en inmuebles, debidamente matriculado o acreditado.
3. No se recomienda el uso del módulo en ambientes húmedos. Evite cualquier tipo de contacto con líquidos durante su uso.
4. Limpiar solo con paño suave y seco.
5. No obstruya las ventilaciones en las partes posteriores, superiores, inferiores y laterales del módulo.
6. No conecte el módulo bajo tensión, puede dañarlo permanentemente.
7. No montar más de dos módulos contiguos en una caja de 10x5 cm.

6957 / 7957

CARGADOR USB



Garantía

El producto **cargador USB** ha sido fabricado respetando las más altas normas de calidad. A pesar de ello en caso de defecto de alguna de sus partes o en su funcionamiento, la reparación se efectuará sin cargo según las condiciones establecidas a continuación:

Esta garantía ampara al producto por el lapso de 12 meses a partir de la fecha de compra del producto, lo cual deberá demostrarse mediante la presentación de la correspondiente factura. En aquellos casos que el producto deba ser transportado al servicio técnico durante la vigencia del presente certificado, los gastos de traslado y seguro se regirán conforme a la LEY 24.240 quedando a cargo del responsable de la garantía durante los primeros 6 meses, una vez transcurrido dicho período, los mismos quedarán a cargo del consumidor. CAMBRE I.C. Y F.S.A no será responsable de los daños personales o la propiedad que pudieran surgir como consecuencia de la mala instalación o del empleo el producto para usos distintos de los especificados en el presente instructivo. Esta garantía NO cubre (por lo que será a cargo del comprador) la desinstalación, instalación, configuración y limpieza.

La garantía NO será aplicada si:

- 1.El producto ha sido empleado para un uso distinto del especificado en el presente instructivo.
- 2.El producto ha sido sometido a tensiones, corrientes o cargas por sobre los niveles máximos y mínimos especificados en el presente instructivo.
- 3.El producto ha sido instalado o conectado en forma distinta de lo indicado en el presente instructivo.
- 4.El producto ha sido montado sin respetar las recomendaciones y/o indicaciones descriptas en el presente instructivo.
- 5.El producto ha sido abierto, reparado o modificado por personal no autorizado.
- 6.Hay daños causados debidos a accidentes, desastres naturales, mal uso intencional o accidental, uso de abrasivos, humedad excesiva, inundaciones o entrada de agua, exposición a fuentes de calor excesivo, rayos, cambios bruscos de tensión en la red eléctrica, golpes y caídas.

Nota: La información contenida en el presente documento puede cambiar sin previo aviso y Cambre se reserva el derecho de modificar estas condiciones sin que ellas sean consideradas cambios unilaterales y perjudiciales a terceros.

Cambre I.C. Y F.S.A

Calle Haendel Lote 4 (1619), Centro Industrial Garín.
Prov. de Buenos Aires, Argentina.

Servicio de asistencia a nuestros clientes

Tel: +54 (0) 3327 41-4000
WhatsApp: +54 9 11 6722-3430
E-mail: tecnica@cambre.com.ar
cambre.com.ar

Industria Argentina