



INSTALACIÓN ISLAS PLANA E INCLINADA.

Cód: 1710 y 1711


ACCESORIOS INCLUIDOS.

- Tapitas giratorias: Cant. 6
- Regulador de altura: Cant. 2
- Prensa Cables c/ tornillo: Cant. 3
- Separador: Cant. 1

Paso 1 / Tapitas giratorias


Colocar los accesorios para giro en la isla Cód. 1710 únicamente.

De esta forma orientará el toma de tal manera que el cable con fichas de salida lateral salga hacia el centro de la caja.

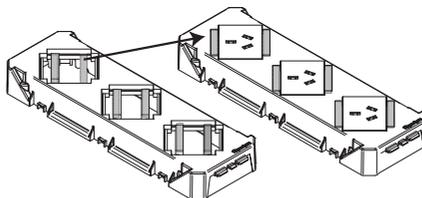


Paso 2 / Prensa cables

Sujetar los cables salientes con los prensa cables.



Paso 3 / troquel de esq.

Troquelar la cubierta protectora en las esquinas por donde saldrán los cables.




Primero la esquina hacia arriba. Luego la pared hacia afuera. Retirar sobrante.



Paso 4 / Separador


Colocar el separador entre módulos de datos y Tomacorrientes.




Insertar la cubierta protectora desde abajo hasta que trabé.

Paso 5 / Reg. de Altura

Colocar los reguladores de altura en los laterales según la profundidad deseada



- PROFUNDIDAD 84 mm
- PROFUNDIDAD 91 mm
- PROFUNDIDAD 98 mm
- PROFUNDIDAD 105 mm
- PROFUNDIDAD 112 mm

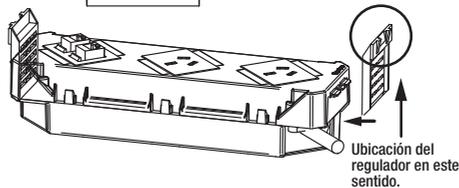


Paso 6 / Desarme

1. Jalar hacia afuera con fuerza los reguladores de altura con cuidado usando un destornillador plano

IMPORTANTE:

2. Desplazar el bastidor y la cubierta protectora en sentido opuesto; deslizando una con otra como indican las flechas.

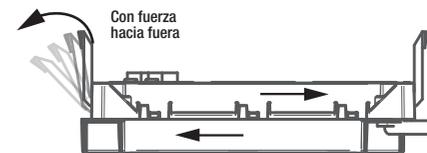

Desplace ambas partes en el sentido de las flechas