

# 6957 / 7957


## CARGADOR USB

Ficha técnica



### Códigos

**6957:** Blanco / **7957:** Gris

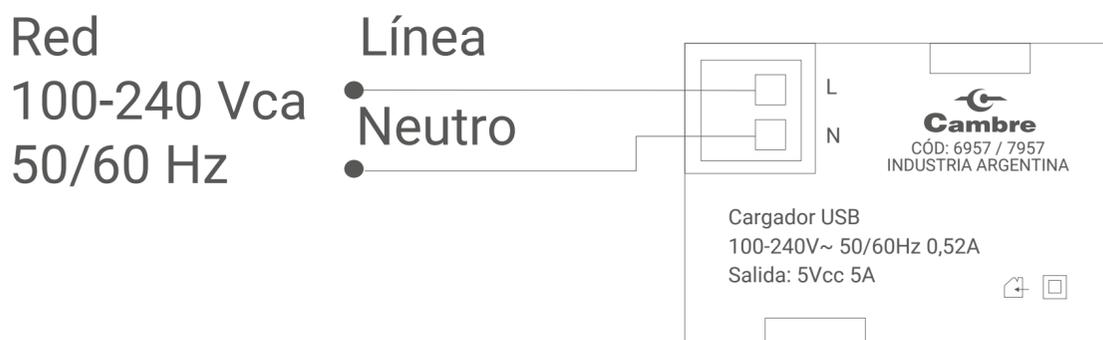

### Función/Operación

Permite cargar la batería de dispositivos móviles con conexión a puerto USB que cumplen con la normas USB 2.0 BC1.2 (Battery Charging Specification, Revision 1.2); Apple® 2.4A/2.0A/1.0A, Samsung® 2.0A. Conecte su dispositivo móvil al conector USB frontal y el mismo comenzará a cargarse automáticamente, la velocidad de carga e indicación de la finalización de dicho proceso es controlada e indicada por el dispositivo móvil. Un LED ilumina de forma tenue y de color azul el interior del conector, para facilitar su ubicación en ambientes poco iluminados y a la vez indicar que el módulo se encuentra energizado.

- Apple® es marca registrada de Apple Inc.
- Samsung® es marca registrada de Samsung Group.

### Características técnicas

- Tensión de alimentación: 100-240VCA.
- Frecuencia de entrada: 50/60Hz
- Corriente de entrada: 240mA@100VAC, 140mA@220VAC. Para 2.5A de salida.
- Corriente de entrada Pico de Encendido Máximo: < 35Amp. @ 240Vca - 25°C
- Tensión de salida: 5Vcc +/-5%
- Corriente de salida Máxima: 2,5Amp.
- Protección contra Corto Circuito de Salida, reposición automática.
- Temperatura de operación: 0°C a +40°C
- Bornes de alimentación: 2 - sección del cable hasta 1,5mm<sup>2</sup>
- Conector de salida: USB tipo A
- Indicador LED: Incluido en el conector, color azul.
- Cuerpo y Frente: Policarbonato
- Uso interior.
- Dispositivo Clase II.
- No incluye cables para conectar a dispositivos móviles.

# 6957 / 7957

## CARGADOR USB

Ficha técnica



---

### Instalación

1. Puede montarse sobre bastidores para las líneas: Bauhaus, Arte, Siglo XXII y Siglo XXI códigos 4980, 4981, 4982, 6910, 6970 o 6980.
2. Puede montarse sobre cajas exteriores 4150, 4151, 4154, 4261, 4262, 4264 y 6992.
3. Puede montarse en las cajas de piso Box C1 y C3 sobre islas 1710 y 1711.
4. Puede montarse en las cajas de piso metálicas 1734, 1738, 1744 y 1748
5. Puede montarse sobre perfil de aluminio línea Track códigos 1900, 1901 y 1902.
6. Puede montarse en la estación para escritorio multiconexión Dk10.
7. Conectar según diagrama incluido en el presente instructivo.
8. Utilizar únicamente en interiores.

### Advertencias

1. Antes de realizar la instalación del módulo verifique que su red eléctrica sea compatible con las características técnicas antes detalladas.
2. Interrumpir el suministro eléctrico desde el tablero general antes de realizar la conexión. Dicha instalación debe ser realizada por personal idóneo en instalaciones eléctricas en inmuebles, debidamente matriculado o acreditado.
3. No se recomienda el uso del módulo en ambientes húmedos. Evite cualquier tipo de contacto con líquidos durante su uso.
4. Limpiar solo con paño suave y seco.
5. No obstruya las ventilaciones en las partes posteriores, superiores, inferiores y laterales del módulo.
6. No conecte el módulo bajo tensión, puede dañarlo permanente.
7. No se recomienda montar más de dos módulos contiguos en una caja de 10x5Cm.

# 6957 / 7957

## CARGADOR USB

Garantía



El producto **cargador USB** ha sido fabricado respetando las más altas normas de calidad. A pesar de ello en caso de defecto de alguna de sus partes o en su funcionamiento, la reparación se efectuará sin cargo según las condiciones establecidas a continuación: Esta garantía ampara al producto por el lapso de 12 meses a partir de la fecha de compra del producto, lo cual deberá demostrarse mediante la presentación de la correspondiente factura. En aquellos casos que el producto deba ser transportado al servicio técnico durante la vigencia del presente certificado, los gastos de traslado y seguro se regirán conforme a la LEY 24.240 quedando a cargo del responsable de la garantía durante los primeros 6 meses, una vez transcurrido dicho período, los mismos quedarán a cargo del consumidor. CAMBRE I.C. Y F.S.A no será responsable de los daños personales o la propiedad que pudieran surgir como consecuencia de la mala instalación o del empleo el producto para usos distintos de los especificados en el presente instructivo. Esta garantía NO cubre (por lo que será a cargo del comprador) la instalación, desinstalación o limpieza.

### La garantía NO será aplicada si:

1. El producto ha sido empleado para un uso distinto del especificado en el presente instructivo.
2. El producto ha sido sometido a tensiones, corrientes o cargas por sobre los niveles máximos y mínimos especificados en el presente instructivo
3. El producto ha sido instalado o conectado en forma distinta de lo indicado en el presente instructivo.
4. El producto ha sido montado sin respetar las recomendaciones y/o indicaciones descriptas en el presente instructivo.
5. El producto ha sido abierto, reparado o modificado por personal no autorizado.
6. Hay daños causados debidos a accidentes, desastres naturales, mal uso intencional o accidental, uso de abrasivos, humedad excesiva, inundaciones o entrada de agua, exposición a fuentes de calor excesivo, rayos, cambios bruscos de tensión en la red eléctrica, golpes y caídas.

### Cambre I.C. Y F.S.A

Calle Haendel Lote 4 (1619), Centro Industrial Garín.  
Prov. de Buenos Aires, Argentina.

### Servicio de asistencia a nuestros clientes

Tel: +54 (0) 3327 41-4000  
WhatsApp: +54 9 11 6722-3430  
E-mail: [tecnica@cambre.com.ar](mailto:tecnica@cambre.com.ar)  
[cambre.com.ar](http://cambre.com.ar)

### Industria Argentina