

25002

DETECTOR DE VENTANA Y PUERTA

Zigbee

Ficha técnica



Código 022-25002



Descripción

El sensor de ventanas y puertas detecta la apertura y cierre de ventanas y puertas, trabaja en conjunto con otros dispositivos inteligentes disparar alertas e implementar escenarios y/o rutinas.


El detector de ventanas y puertas puede ser monitoreado desde la aplicación en un dispositivo inteligente desde cualquier parte del mundo mientras se tengan acceso a internet el hogar y el dispositivo.

Algunas de las funciones que se pueden configurar desde la aplicación son:

- **Control por voz**, empleando los asistentes de voz Alexa® y Google Assistant® podrá consultar el estado de la batería y del estado del sensor (abierto o cerrado).
- **Recibir alertas**, por apertura, cierre o batería baja.
- Disparar **rutinas/escenarios** ante cambios de estados.

Función/Operación

Tome el cuerpo del sensor como se indica en la figura y tire la base hacia abajo para removerla.

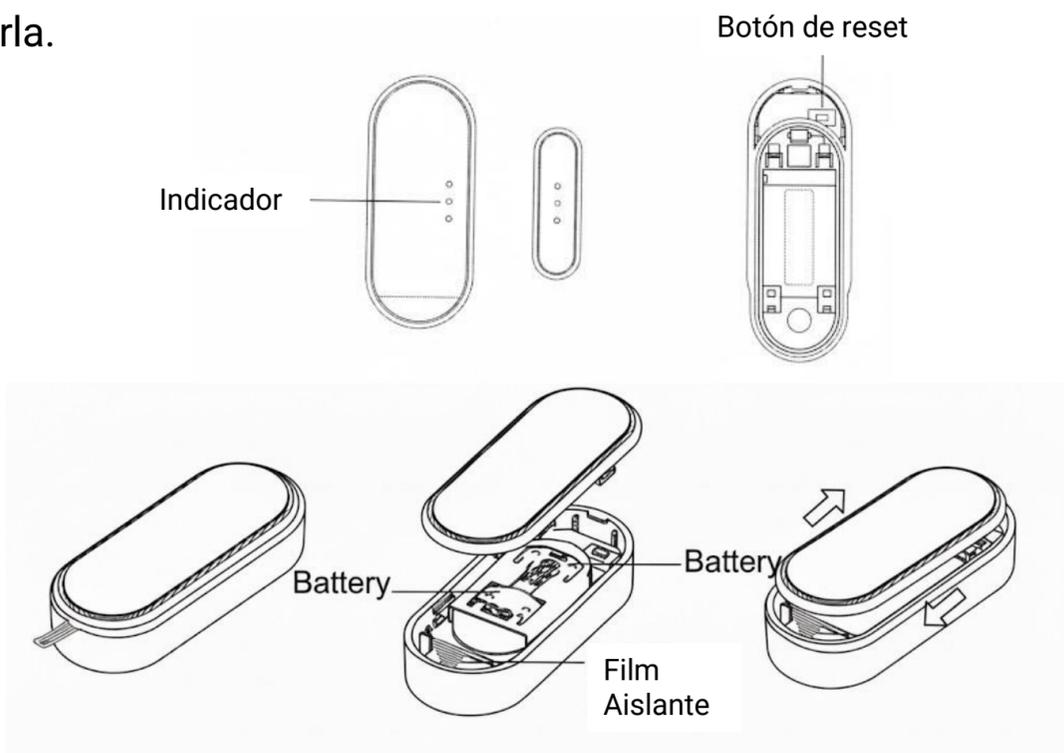

25002

DETECTOR DE VENTANA Y PUERTA

Zigbee

Ficha técnica



Retire el film aislante para conectar la batería.

Presione por más de 5 segundos el botón de reset para enlazar el detector con la aplicación (ver configuración más adelante).

Remueva las películas rojas para dejar expuesto el pegamento y pegue el sensor al marco de la ventana o puerta y el imán a la puerta o ventana.

Requisitos para su funcionamiento:

- Red Wi-Fi de 2,4 GHz con conexión a internet.
- Dispositivo inteligente con conexión Bluetooth®.
- Aplicación “Smart Life – Smart Living” o “Tuya Smart” instalada en un dispositivo inteligente (*Verifique la compatibilidad de su dispositivo inteligente en la tienda correspondiente a su sistema operativo*).
- Gateway Zigbee a Wi-Fi compatible con Tuya. Por ejemplo, el Gateway código 022-25007, o los paneles de control códigos 022-25000 y 022-25001 comercializados por Cambre

Características técnicas

- **Batería:** CR1632 x 2 unidades. (3 Vcc x 2)
- **Protocolo:** Zigbee
- **Indicador:** led de color rojo, hace un destello cada vez que se acerca o aleja el imán al sensor, y destella rápido cuando está en proceso de enlace.
- **Dimensiones:** cuerpo 23,5 x 55,6 x 11,5 mm
Imán: 10,6 x 33,6 x 11,0 mm
- **Peso:** cuerpo 13,1 g e imán 6,4 g
- **Material:** en plástico color blanco mate.
- Temperatura de Operación: -10 a 50 °C
- Humedad de operación: 0% a 95% RH (sin condensación)
- Uso interior.
- **Modelo:** DS100-Z
- **Origen:** Fabricado en China.
- **Importador:** Cambre I.C. y F.S.A.
- **Aplicación:** compatible con Smart Life – Smart Living y Tuya Smart (*disponibles para sistemas operativos IOS y Android*).



- **Control por voz:** compatible con Alexa® y Google Assistant®.



25002

DETECTOR DE VENTANA Y PUERTA

Zigbee

Ficha técnica



Configuración en la Aplicación:

1. Instale la aplicación "Smart Life – Smart Living" en un dispositivo inteligente (smartphone, tablet, etc.) y regístrese.



PLAY STORE



APPLE STORE

2. Conecte su dispositivo inteligente a la red Wi-Fi de 2,4 GHz
3. Active el Bluetooth de su dispositivo inteligente.
4. Abra la aplicación Smart Life – Smart Living
5. Configure un Gateway Zigbee a Wi-Fi compatible con Tuya y si ya lo tiene configurado pase al punto siguiente.
6. Ubique su detector de ventana y puerta, remueva el film para conectar la batería.
7. Ingrese a la ventana principal del Gateway que tiene configurado en la aplicación Smart Life.
8. Elija la opción "Zigbee Sub-Device", y luego la opción "Add new device".
9. Pulse el botón de reset por más de 5 segundos, El LED indicador comenzará a destellar.
10. Seleccione el detector de ventana y puerta (Contact Sensor) encontrado por la aplicación.
11. Espere a que le aparezca el botón Finalizado al pie de la pantalla y luego presiónelo. A partir de este momento el detector de ventana y puerta queda enlazado a su aplicación. Puede continuar con la configuración o retroceder con la flecha < del vértice superior izquierdo de la pantalla para continuar más tarde.

25002

DETECTOR DE VENTANA Y PUERTA

Zigbee

Garantía



El producto **detector de ventana y puerta modelo DS100-Z** ha sido fabricado respetando las más altas normas de calidad. A pesar de ello en caso de defecto de alguna de sus partes o en su funcionamiento, la reparación se efectuará sin cargo según las condiciones establecidas a continuación:

Esta garantía ampara al producto por el lapso de 6 meses a partir de la fecha de compra del producto, lo cual deberá demostrarse mediante la presentación de la correspondiente factura. En aquellos casos que el producto deba ser transportado al servicio técnico durante la vigencia del presente certificado, los gastos de traslado y seguro se regirán conforme a la LEY 24.240. CAMBRE I.C. Y F.S.A no será responsable de los daños personales o la propiedad que pudieran surgir como consecuencia de la mala instalación o del empleo el producto para usos distintos de los especificados en el presente instructivo. Esta garantía NO cubre (por lo que será a cargo del comprador) la desinstalación, instalación, configuración y limpieza.

Esta garantía NO cubre el funcionamiento de las aplicaciones "Smart Life – Smart Living" (*ofrecida por Volcano Technology Limited*) y "Tuya Smart" (*Ofrecida por Tuya Smart Inc*) así como sus plataformas las cuales son exclusiva responsabilidad de los respectivos desarrolladores.

La garantía NO será aplicada si:

- 1.El producto ha sido empleado para un uso distinto del especificado en el presente instructivo.
- 2.El producto ha sido sometido a tensiones, corrientes o cargas por sobre los niveles máximos y mínimos especificados en el presente instructivo.
- 3.El producto ha sido instalado o conectado en forma distinta de lo indicado en el presente instructivo.
- 4.El producto ha sido montado sin respetar las recomendaciones y/o indicaciones descriptas en el presente instructivo.
- 5.El producto ha sido abierto, reparado o modificado por personal no autorizado.
- 6.Hay daños causados debidos a accidentes, desastres naturales, mal uso intencional o accidental, uso de abrasivos, humedad excesiva, inundaciones o entrada de agua, exposición a fuentes de calor excesivo, rayos, cambios bruscos de tensión en la red eléctrica, golpes y caídas.

Nota: La información contenida en el presente documento puede cambiar sin previo aviso y Cambre se reserva el derecho de modificar estas condiciones sin que ellas sean consideradas cambios unilaterales y perjudiciales a terceros.

Importador: Cambre I.C. Y F.S.A

Calle Haendel Lote 4 (1619), Centro Industrial Garín.
Prov. de Buenos Aires, Argentina.

Servicio de asistencia a nuestros clientes

Tel: +54 (0) 3327 41-4000
WhatsApp: +54 9 11 6722-3430
E-mail: tecnica@cambre.com.ar
cambre.com.ar