

25007

GATEWAY Wi-Fi – Zigbee – Bluetooth



Ficha técnica

Código 022-25007



Descripción


El Gateway Wi-Fi – Zigbee – Bluetooth, actúa como centro de control de las comunicaciones de productos de terceros compatibles con Tuya.

Permite instalar en su hogar productos compatibles con Tuya, que se comunican por protocolo Zigbee o Bluetooth Mesh, y hacer un puente entre los mensajes de dichos protocolos a la nube a través del Wi-Fi del hogar.

Función/Operación

Alimente Gateway Wi-Fi – Zigbee – Bluetooth, conectándolo a una fuente o cargador de 5 Vcc 1 A por medio de su puerto C.

Para enlazar con la aplicación presione por más de 5 segundos el botón de reset que se encuentra a un lado del puerto C de alimentación.

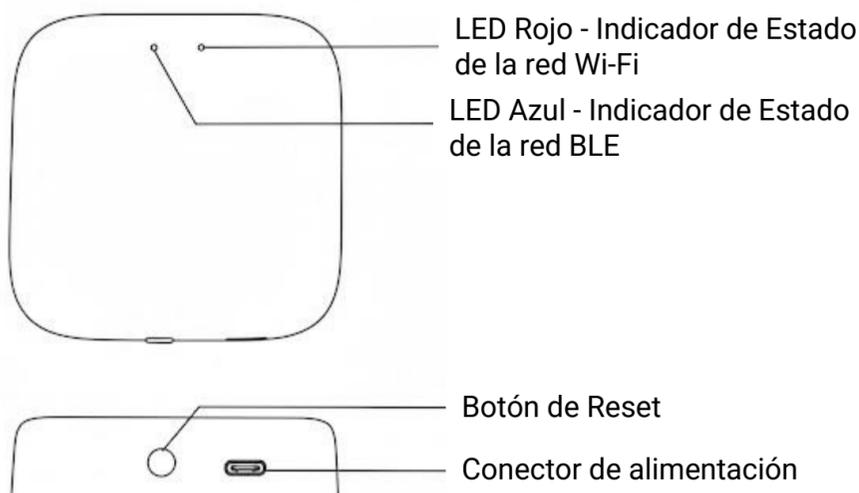

Requisitos para su funcionamiento:

- Red Wi-Fi de 2,4 GHz con conexión a internet.
- Dispositivo inteligente con conexión Bluetooth®.
- Aplicación “Smart Life – Smart Living” o “Tuya Smart” instalada en un dispositivo inteligente (*Verifique la compatibilidad de su dispositivo inteligente en la tienda correspondiente a su sistema operativo*).
- Fuente de alimentación 5 Vcc 1 A con cable USB Tipo C.

Características técnicas

- **Conector de Alimentación:** puerto USB tipo C (5Vcc 1 A).
- **Cable de alimentación:** cable de 50 cm USB tipo A - USB tipo C.
- **Fuente de alimentación:** no incluida.
- **Protocolos:** Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth.
- **Indicador:** led de color rojo indicador de estado del Wi-Fi, (*destella rápido cuando está en proceso de enlace*), led azul indicador de estado del BLE Mesh.
- **Dimensiones:** 62 mm x 61,8 mm x 15,3 mm.
- **Peso:** 30 g
- **Material:** en plástico color blanco mate.
- Temperatura de Operación: -10 a 45 °C
- Humedad de operación: 10% a 90% RH (sin condensación)
- Uso interior.
- **Modelo:** TYGWZB-01N
- **Origen:** Fabricado en China.
- **Importador:** Cambre I.C. y F.S.A.
- **Aplicación:** compatible con Smart Life – Smart Living y Tuya Smart (*disponibles para sistemas operativos IOS y Android*).



Configuración en la Aplicación:

1. Instale la aplicación “Smart Life – Smart Living” en un dispositivo inteligente (smartphone, tablet, etc.) y regístrese.



PLAY STORE



APPLE STORE

2. Conecte su dispositivo inteligente a la red Wi-Fi de 2,4 GHz
3. Active el Bluetooth de su dispositivo inteligente.
4. Abra la aplicación Smart Life – Smart Living
5. Presione por más de 5 segundos el botón de reset que se encuentra a un lado del puerto C de alimentación.
6. Seleccione el Gateway (Wireless Multi-mode Gateway) encontrado por la aplicación.
7. Espere a que le aparezca el botón Finalizado al pie de la pantalla y luego presiónelo. A partir de este momento el Gateway queda enlazado a su aplicación. Puede continuar con la configuración o retroceder con la flecha < del vértice superior izquierdo de la pantalla para continuar más tarde.

25007

GATEWAY Wi-Fi – Zigbee – Bluetooth



Garantía

El producto **Gateway Wi-Fi – Zigbee – Bluetooth** modelo TYGWZB-01N ha sido fabricado respetando las más altas normas de calidad. A pesar de ello en caso de defecto de alguna de sus partes o en su funcionamiento, la reparación se efectuará sin cargo según las condiciones establecidas a continuación:

Esta garantía ampara al producto por el lapso de 6 meses a partir de la fecha de compra del producto, lo cual deberá demostrarse mediante la presentación de la correspondiente factura. En aquellos casos que el producto deba ser transportado al servicio técnico durante la vigencia del presente certificado, los gastos de traslado y seguro se regirán conforme a la LEY 24.240. CAMBRE I.C. Y F.S.A no será responsable de los daños personales o la propiedad que pudieran surgir como consecuencia de la mala instalación o del empleo el producto para usos distintos de los especificados en el presente instructivo. Esta garantía NO cubre (por lo que será a cargo del comprador) la desinstalación, instalación, configuración y limpieza.

Esta garantía NO cubre el funcionamiento de las aplicaciones “Smart Life – Smart Living” (*ofrecida por Volcano Technology Limited*) y “Tuya Smart” (*Ofrecida por Tuya Smart Inc*) así como sus plataformas las cuales son exclusiva responsabilidad de los respectivos desarrolladores.

La garantía NO será aplicada si:

- 1.El producto ha sido empleado para un uso distinto del especificado en el presente instructivo.
- 2.El producto ha sido sometido a tensiones, corrientes o cargas por sobre los niveles máximos y mínimos especificados en el presente instructivo.
- 3.El producto ha sido instalado o conectado en forma distinta de lo indicado en el presente instructivo.
- 4.El producto ha sido montado sin respetar las recomendaciones y/o indicaciones descriptas en el presente instructivo.
- 5.El producto ha sido abierto, reparado o modificado por personal no autorizado.
- 6.Hay daños causados debidos a accidentes, desastres naturales, mal uso intencional o accidental, uso de abrasivos, humedad excesiva, inundaciones o entrada de agua, exposición a fuentes de calor excesivo, rayos, cambios bruscos de tensión en la red eléctrica, golpes y caídas.

Nota: La información contenida en el presente documento puede cambiar sin previo aviso y Cambre se reserva el derecho de modificar estas condiciones sin que ellas sean consideradas cambios unilaterales y perjudiciales a terceros.

Importador: Cambre I.C. Y F.S.A

Calle Haendel Lote 4 (1619), Centro Industrial Garín.
Prov. de Buenos Aires, Argentina.

Servicio de asistencia a nuestros clientes

Tel: +54 (0) 3327 41-4000
WhatsApp: +54 9 11 6722-3430
E-mail: tecnica@cambre.com.ar
cambre.com.ar