


Código

2555: Fume

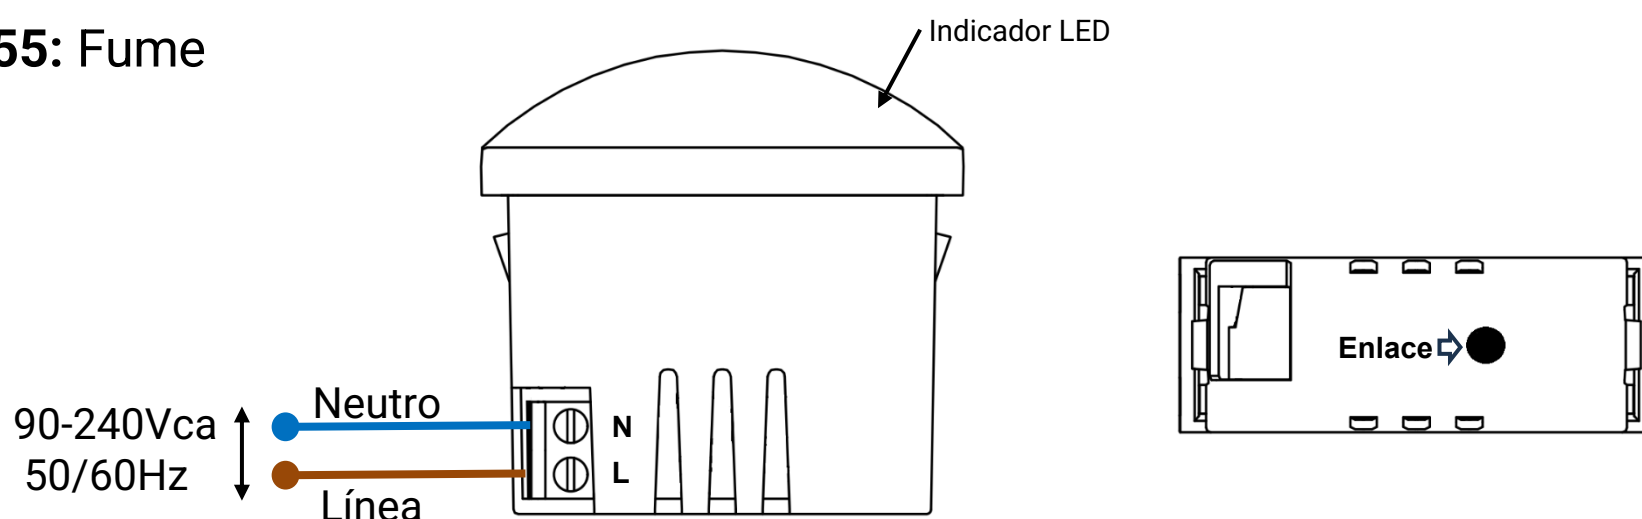

Descripción

El módulo control remoto Wi-Fi es un control remoto universal por rayos infrarrojos, que permite desde una aplicación comandar dispositivos que poseen control remoto por rayos infrarrojos tales como televisores, aires acondicionados, proyectores, reproductores de DVD y más.

Función/Operación

Emite comandos de rayos infrarrojos, de ordenes que recibe desde la aplicación por medio de la red Wi-Fi del hogar que a su vez los recibe desde la nube (*internet*).

Algunas de las funciones que se pueden configurar desde la aplicación son:

- **Control por voz**, empleando los asistentes de voz Alexa® y Google Assistant®.
- Ser parte de **rutinas/escenarios/grupos** personalizados.
- Función **crepuscular** para encender al anochecer y apagar al amanecer.
- **Programador horario** de encendido y apagado, indicando hora y día de la semana.

Un único módulo control remoto Wi-Fi puede comandar múltiples dispositivos aun siendo estos de distinta naturaleza (*televisores, aires acondicionados, proyectores, etc*).

Es compatible con una amplia variedad de marcas y modelos de dispositivos. En caso de ser necesario posee una función de aprendizaje para agregar dispositivos que no se encuentren en la base de datos de la aplicación.

Requisitos para su funcionamiento:

- Red Wi-Fi de 2,4 GHz con conexión a internet.
- Dispositivo inteligente con conexión Bluetooth®.
- Aplicación “Smart Life – Smart Living” o “Tuya Smart” instalada en un dispositivo inteligente (*Verifique la compatibilidad de su dispositivo inteligente en la tienda correspondiente a su sistema operativo*).

2555

CONTROL REMOTO WI-FI



Ficha técnica

Características técnicas

Eléctricas:

- Tensión de alimentación: 90-240 Vca.
- Frecuencia de operación: 50/60 Hz.
- Corriente de alimentación máxima: 25 mA.
- Uso interior.
- Dispositivo Clase II.

Mecánicas:

- Bornes: 2 – **Neutro y Línea** (*emplear destornillador pala de 3mm*).
- Sección del cable admisible: 0,2 mm² a 2,5 mm².
- Cuerpo: Policarbonato color violeta translucido.
- Frente: Policarbonato gris translucido.
- Acabado del Frente: brillante.
- Dimensiones: 1 módulo (50mm x18,5mm – ancho x alto)
38mm de profundidad (*desde el ras de la placa decorativa*).
10mm de saliente (*desde ras de placa decorativa*).

Indicador: Led color azul. Destella cada vez que envía un comando infrarrojo y parpadea durante la configuración.

Destella rápido (*dos veces por segundo*) indicando modo de enlace EZ.

Destella lento (*una vez cada tres segundos*) indicando modo de enlace AP.

Si desea mayor detalle respecto a los modos de enlace vea la nota técnica publicada al respecto o bien consulte al departamento técnico de Cambre.

Pulsador de enlace: Oculto en cara posterior. Presionando durante 10 segundos entra en modo de enlace EZ. Presionando 10 segundos durante el modo de enlace EZ pasa a modo de enlace AP.

Conexión Wi-Fi: 802.11 b/g/n - Channels 1 to 14@2.4 GHz

Modos de seguridad: WEP, WPA/WPA2, WPA/WPA2 PSK (AES), WPA3

Conexión Bluetooth: Bluetooth® Low Energy (LE) V5.2

Modos de enlace: Modo dual – Wi-Fi y Bluetooth.

Aplicación: compatible con Smart Life – Smart Living y Tuya Smart (*disponibles para sistemas operativos IOS y Android*).



Control por voz: compatible con Alexa® y Google Assistant®.



Alcance máximo del comando infrarrojo: 10 metros de manera frontal y en línea recta al receptor (*esta distancia puede variar dependiendo del producto receptor, es un estimado promedio y se indica solo a modo orientativo basado*).

Configuración en la Aplicación:

1. Instale la aplicación “Smart Life – Smart Living” en un dispositivo inteligente (smartphone, tablet, etc.) y regístrese.



PLAY STORE



APPLE STORE

2. Conecte su dispositivo inteligente a la red Wi-Fi de 2,4 GHz
3. Active el Bluetooth de su dispositivo inteligente.
4. Abra la aplicación Smart Life – Smart Living y ubique su dispositivo inteligente a no más de 5 mts del módulo control remoto Wi-Fi.
5. Energice el módulo control remoto Wi-Fi.
6. Si el LED indicador no está destellando rápido, Introduzca por el orificio trasero un pequeño destornillador y presione el pulsador oculto de enlace durante 10 segundos, el led indicador comenzará a parpadear rápido iniciando el enlace en modo dual (*Bluetooth + Wi-Fi en modo EZ*).
7. Presione **+** en el vértice superior derecho de la aplicación Smart Life.
8. Elija la opción **Agregar Dispositivo**.
9. Seleccione el control remoto Wi-Fi encontrado por la aplicación.
10. Seleccione la red Wi-Fi de 2,4 GHz y cargue la contraseña de la red.
!!!Importante!!!, el nombre y/o la contraseña de la red Wi-Fi que se le configura al módulo no podrá cambiarse en el futuro, en caso de hacerlo el módulo dejará de comunicarse con la nube, no responderá a las escenas y automatizaciones (*podrá continuar operándolo por bluetooth*). Para recuperar la toda la funcionalidad debe volver a enlazarlo y editar las escenas/automatizaciones a las que pertenecía (*repetir pasos 6 en adelante*).
11. Espere a que le aparezca el botón **Finalizado** al pie de la pantalla y luego presiónelo. A partir de este momento el control remoto Wi-Fi queda enlazado a su aplicación. Puede continuar con la configuración o retroceder con la flecha < del vértice superior izquierdo de la pantalla para continuar más tarde.
12. Presione sobre el botón **agregar**.
13. En agregar control remoto, seleccione el **tipo de dispositivo** a controlar.
14. Elija el modo **Emparejamiento rápido** o **Learn Match** (*aprendizaje*).

Ficha técnica

Emparejamiento rápido:

- Elija la marca del dispositivo a controlar,
- Toque sobre la pantalla el botón indicado por la aplicación,
- Confirme **puede controlar** el dispositivo o si necesita **otro** alternativo.
- Repita los 2 pasos anteriores hasta que le indique que se ha completado.

Learn Match (aprendizaje):

Se requiere apuntar al módulo control remoto Wi-Fi con el control remoto original del dispositivo a controlar y seguir las instrucciones.

- Elija **OK** para aprender enviando comandos al módulo control remoto Wi-Fi para que la aplicación busque coincidencias en su base de datos, y siga las instrucciones de la pantalla hasta que le indique que se ha completado.
- O seleccione **“No, aprenderé botón por botón”** para aprender enviando comandos al módulo control remoto Wi-Fi de a un botón por vez, luego elija la marca del dispositivo a controlar (*si no la encuentra elija **OTRO***), y siga las instrucciones de la pantalla hasta que le indique que se ha completado.

Instalación

1. Puede montarse sobre:

- Bastidores para las líneas: Bauhaus, ARTE, Siglo XXII y Siglo XXI, códigos 4980, 4981, 4982, 6910, 6970 o 6980.
- Tapas para perfilería códigos: 4551/2, 4561/2, 4571/2.
- Cajas exteriores 4150, 4151, 4154, 4262, 4264 y 6992.
- Sobre perfil de aluminio línea TRACK 1900/1/2 y 1910/1/2.

2. Conectar según diagrama incluido en el presente instructivo.

3. Utilizar únicamente en interiores.

Advertencias

1. Antes de realizar la instalación del módulo verifique que su red eléctrica es acorde a las características técnicas antes detalladas.
2. Interrumpir el suministro eléctrico desde el tablero general antes de realizar la conexión. Dicha instalación debe ser realizada por personal idóneo en instalaciones eléctricas en inmuebles, debidamente matriculado o acreditado.
3. No se recomienda el uso del módulo en ambientes húmedos. Evite cualquier tipo de contacto con líquidos durante su uso.
4. Limpiar solo con paño suave y seco.
5. No obstruya las ventilaciones en las partes posteriores, superiores, inferiores y laterales del módulo.
6. No conecte el módulo bajo tensión, puede dañarlo permanentemente.
7. Una vez configurado el módulo NO cambie el nombre y/o la contraseña de la red Wi-Fi, en caso de hacerlo el módulo dejará de comunicarse con la nube, no responderá a las escenas y automatizaciones (*podrá continuar operándolo manualmente y desde la aplicación por bluetooth*). Para recuperar la toda la funcionalidad deberá volver a enlazarlo para luego reeditar las escenas y automatizaciones en las que estaba incluido.
8. Los pasos antes detallados para la configuración se basan en la versión 6.2.3 de la aplicación “Smart Life – Smart Living” vigente al momento de la redacción, versiones posteriores podrían diferir de lo aquí descripto.

Garantía

El producto **control remoto Wi-Fi** ha sido fabricado respetando las más altas normas de calidad. A pesar de ello en caso de defecto de alguna de sus partes o en su funcionamiento, la reparación se efectuará sin cargo según las condiciones establecidas a continuación:

Esta garantía ampara al producto por el lapso de 12 meses a partir de la fecha de compra del producto, lo cual deberá demostrarse mediante la presentación de la correspondiente factura. En aquellos casos que el producto deba ser transportado al servicio técnico durante la vigencia del presente certificado, los gastos de traslado y seguro se regirán conforme a la LEY 24.240 quedando a cargo del responsable de la garantía durante los primeros 6 meses, una vez transcurrido dicho período, los mismos quedarán a cargo del consumidor. CAMBRE I.C. Y F.S.A no será responsable de los daños personales o la propiedad que pudieran surgir como consecuencia de la mala instalación o del empleo el producto para usos distintos de los especificados en el presente instructivo. Esta garantía NO cubre (por lo que será a cargo del comprador) la desinstalación, instalación, configuración y limpieza.

Esta garantía NO cubre el funcionamiento de las aplicaciones “Smart Life – Smart Living” (*ofrecida por Volcano Technology Limited*) y “Tuya Smart” (*Ofrecida por Tuya Smart Inc*) así como sus plataformas las cuales son exclusiva responsabilidad de los respectivos desarrolladores.

La garantía NO será aplicada si:

- 1.El producto ha sido empleado para un uso distinto del especificado en el presente instructivo.
- 2.El producto ha sido sometido a tensiones, corrientes o cargas por sobre los niveles máximos y mínimos especificados en el presente instructivo.
- 3.El producto ha sido instalado o conectado en forma distinta de lo indicado en el presente instructivo.
- 4.El producto ha sido montado sin respetar las recomendaciones y/o indicaciones descriptas en el presente instructivo.
- 5.El producto ha sido abierto, reparado o modificado por personal no autorizado.
- 6.Hay daños causados debidos a accidentes, desastres naturales, mal uso intencional o accidental, uso de abrasivos, humedad excesiva, inundaciones o entrada de agua, exposición a fuentes de calor excesivo, rayos, cambios bruscos de tensión en la red eléctrica, golpes y caídas.

Nota: La información contenida en el presente documento puede cambiar sin previo aviso y Cambre se reserva el derecho de modificar estas condiciones sin que ellas sean consideradas cambios unilaterales y perjudiciales a terceros.

Cambre I.C. Y F.S.A

Calle Haendel Lote 4 (1619), Centro Industrial Garín.
Prov. de Buenos Aires, Argentina.

Servicio de asistencia a nuestros clientes

Tel: +54 (0) 3327 41-4000
WhatsApp: +54 9 11 6722-3430
E-mail: tecnica@cambre.com.ar
cambre.com.ar

Industria Argentina