

# 1810

## TOMA WIFI MÓVIL

Ficha técnica



### Descripción del producto

El Toma Wifi Móvil es un dispositivo que se enchufa en un tomacorriente de 10 Amper y posee un tomacorriente que puede ser controlado para su encendido y apagado desde una aplicación en un dispositivo inteligente o manualmente desde su botón frontal. Al Toma Wifi Móvil se pueden conectar dispositivos tales como lámparas de pie/escritorio, veladores, ventiladores, toalleros, etc, y todo aquel dispositivo que posea una ficha de 10 Amper.

El Toma Wifi Móvil puede ser controlado por voz, programar horarios de encendido y/o apagado, temporización, formar parte de escenas, medir el consumo eléctrico, medir la tensión de red, entre otras funciones.


### Requisitos

Red Wi-Fi de 2,4GHz con conexión a internet.

Aplicación "Smart Life – Smart Living" instalada en un dispositivo inteligente.

Verifique la compatibilidad de su dispositivo inteligente en la tienda de su sistema operativo.

### Características técnicas

- Tensión de entrada: 170Vca a 250Vca 50Hz.
- Tensión de activación de salida entre: 170Vca a 250Vca (configurable desde aplicación dentro de ese rango).
- Corriente de salida máxima: 10A (Cargas resistivas).
- Botón Frontal: Presionando durante 5 segundos para buscar red. // Presión corta para encender y apagar la carga manualmente.
- Indicador LED: Frontal de color azul. Modo de funcionamiento configurable desde la aplicación. // Por defecto: Encendido indica carga activada, Apagado indica carga apagada. // Parpadea durante la configuración.
- Conexión Wi-Fi: 802.11 b/g/n - Channels 1 to 14@2.4 GHz
- Soporta modos de seguridad: WEP, WPA/WPA2, WPA/WPA2 PSK (AES), WPA3
- Compatible con aplicación: *Smart Life – Smart Living* (IOS y Android).
- Control por voz: Alexa® y Google Assistant®.
- Dimensiones: 43,5x97x25,5mm (AnchoxAltoxEspesor)
- Formato Tomacorriente: Según IRAM 2086
- Formato Ficha: Según IRAM 2073
- Cuerpo: en policarbonato
- Uso interior.
- Clase I. 

# 1810

## TOMA WIFI MÓVIL

Ficha técnica



### Configuración en la aplicación

1. Instalar la aplicación “*Smart Life – Smart Living*” en un dispositivo inteligente y regístrese.




[Play Store](#)



[App Store](#)

2. Conecte su dispositivo inteligente a la red Wi-Fi de 2,4GHz
3. Abra la aplicación Smart Life – Smart Living.
4. Presione 5 segundos el botón frontal del Toma Wifi Móvil, el led pardea rápido.
5. Presione + en la aplicación Smart Life.
6. Seleccione el Toma Wifi Móvil encontrado por la aplicación.
7. Seleccione la red Wi-Fi y cargue la contraseña.
8. Comienzan 3 etapas del proceso de alta, una vez completadas podrá configurar su dispositivo.

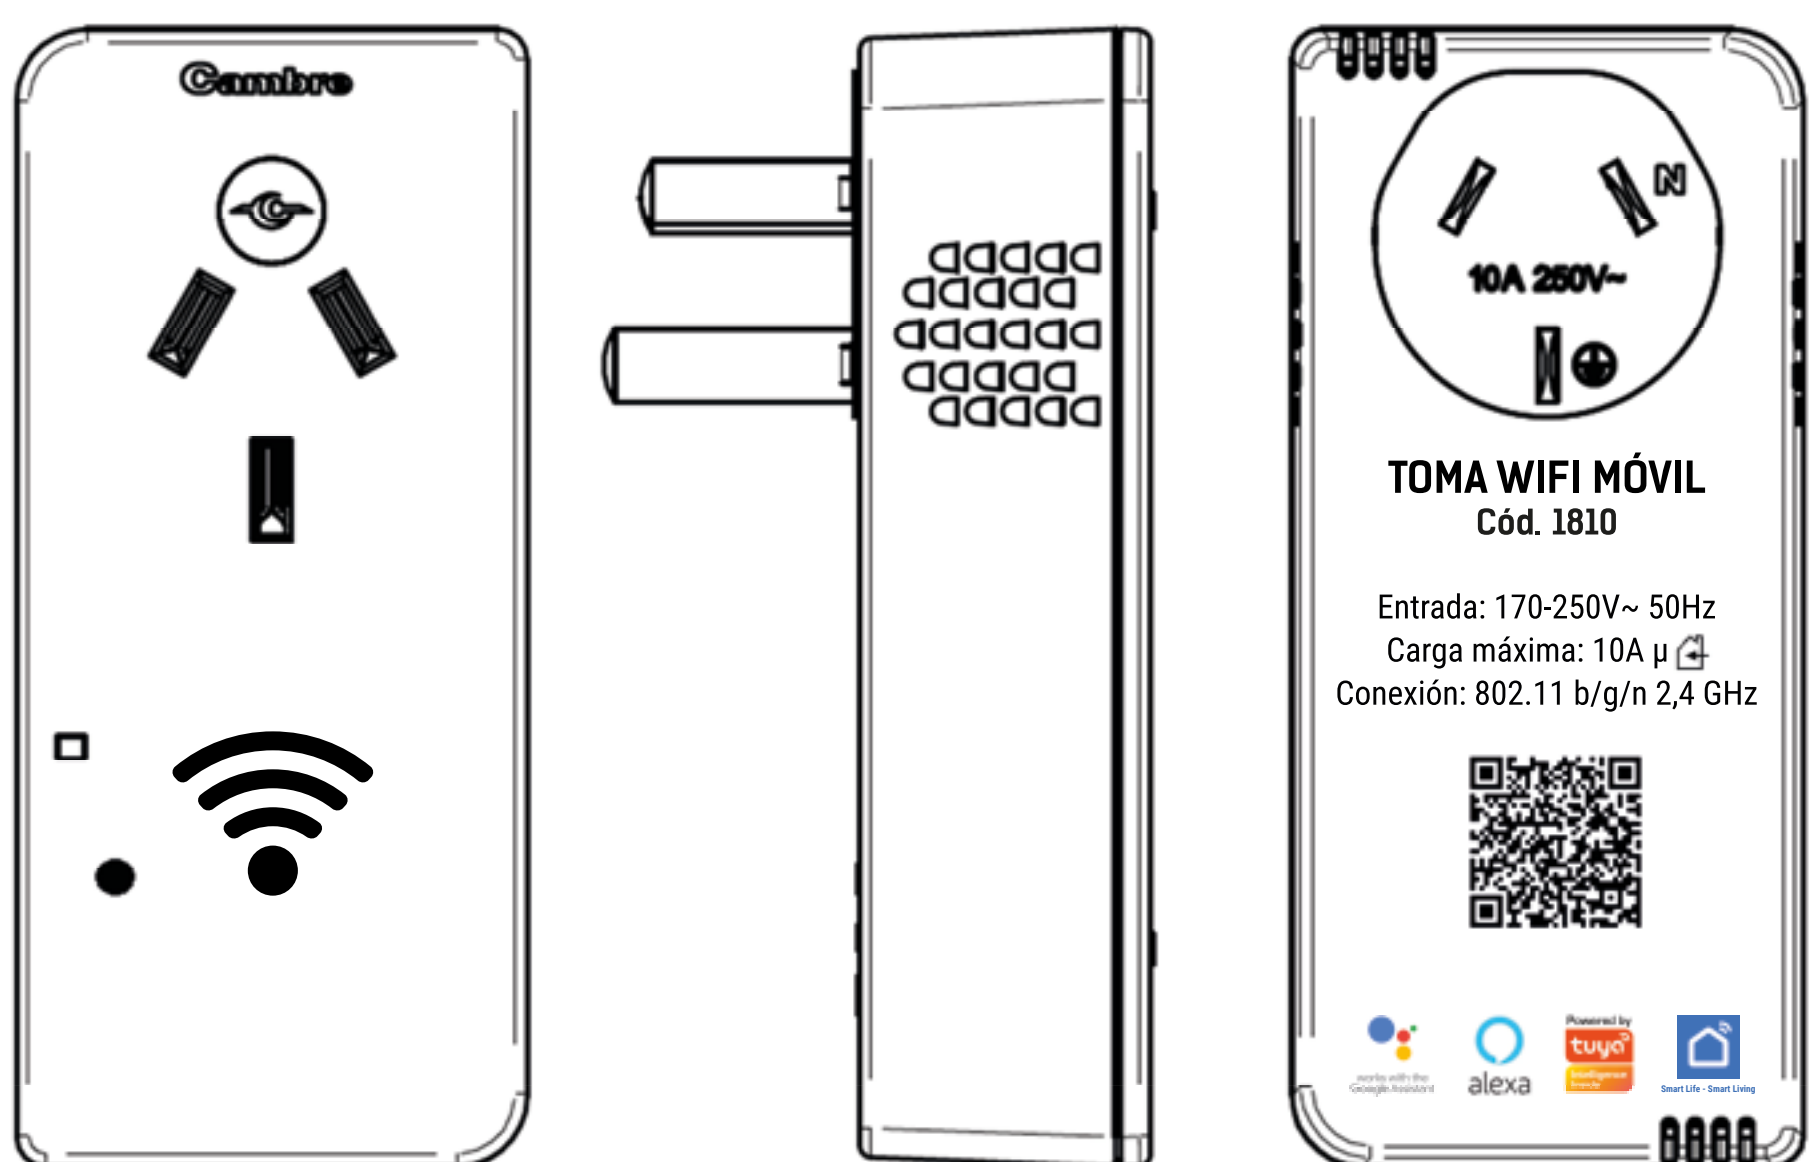

# 1810

## TOMA WIFI MÓVIL

Ficha técnica



---

### ADVERTENCIAS

Antes de enchufar el Toma Wifi Móvil verifique que su red eléctrica sea compatible con las características técnicas detalladas.

No se recomienda el uso del módulo en ambientes húmedos. Evite cualquier tipo de contacto con líquidos durante su uso.

Limpiar solo con paño suave y seco.

El funcionamiento de la aplicación *Smart Life – Smart Living* es exclusiva responsabilidad del desarrollador de la misma.

# 1810

## TOMA WIFI MÓVIL

Garantía



El producto **toma WiFi móvil** ha sido fabricado respetando las más altas normas de calidad. A pesar de ello en caso de defecto de alguna de sus partes o en su funcionamiento, la reparación se efectuará sin cargo según las condiciones establecidas a continuación: Esta garantía ampara al producto por el lapso de 12 meses a partir de la fecha de compra del producto, lo cual deberá demostrarse mediante la presentación de la correspondiente factura. En aquellos casos que el producto deba ser transportado al servicio técnico durante la vigencia del presente certificado, los gastos de traslado y seguro se regirán conforme a la LEY 24.240 quedando a cargo del responsable de la garantía durante los primeros 6 meses, una vez transcurrido dicho período, los mismos quedarán a cargo del consumidor. CAMBRE I.C. Y F.S.A no será responsable de los daños personales o la propiedad que pudieran surgir como consecuencia de la mala instalación o del empleo el producto para usos distintos de los especificados en el presente instructivo. Esta garantía NO cubre (por lo que será a cargo del comprador) la instalación, desinstalación o limpieza.

### La garantía NO será aplicada si:

1. El producto ha sido empleado para un uso distinto del especificado en el presente instructivo.
2. El producto ha sido sometido a tensiones, corrientes o cargas por sobre los niveles máximos y mínimos especificados en el presente instructivo
3. El producto ha sido instalado o conectado en forma distinta de lo indicado en el presente instructivo.
4. El producto ha sido montado sin respetar las recomendaciones y/o indicaciones descriptas en el presente instructivo.
5. El producto ha sido abierto, reparado o modificado por personal no autorizado.
6. Hay daños causados debidos a accidentes, desastres naturales, mal uso intencional o accidental, uso de abrasivos, humedad excesiva, inundaciones o entrada de agua, exposición a fuentes de calor excesivo, rayos, cambios bruscos de tensión en la red eléctrica, golpes y caídas.

### Cambre I.C. Y F.S.A

Calle Haendel Lote 4 (1619), Centro Industrial Garín.  
Prov. de Buenos Aires, Argentina.

### Servicio de asistencia a nuestros clientes

Tel: +54 (0) 3327 41-4000  
WhatsApp: +54 9 11 6722-3430  
E-mail: [tecnica@cambre.com.ar](mailto:tecnica@cambre.com.ar)  
[cambre.com.ar](http://cambre.com.ar)

### Industria Argentina